

Video interkom systém



Prohlédněte si návštěvníka a promluvte s ním dříve, než mu otevřete dveře

Jistý a pohodlný způsob ochrany vašeho domova i rodiny

Panasonic představuje nový vyspělý systém ochrany domova před nevíтанými návštěvníky. Díky kombinaci funkcí videa a interkomu vám tento systém umožňuje vidět návštěvníka a pohovořit s ním dříve, než mu otevřete. Venkovní jednotka je vyrobena z pevného kovu a navržena tak, aby odolávala poškození.

Barevný monitor v interiéru je vybaven množstvím funkcí, které vám i členům vaší rodiny umožní zjistit, kdo je přede dveřmi.

Díky barevnému LCD monitoru s automatickou korekcí jasu a nastavitelným kontrastem vždy snadno poznáte, kdo stojí u dveří. Za tlumeného večerního světla je zobrazený obraz jasnější, než je skutečná úroveň osvětlení. A v noci umožňuje IR LED dioda vestavená v kameře rozpoznat tvář návštěvníka ze vzdálenosti 50 cm. V noci je obraz černobílý.

S novým systémem video-interkomu je ochrana vašich blízkých snazší než kdykoli předtím.




• Ve dne




• V noci

Pevná konstrukce odolávající poškození

Venkovní jednotka

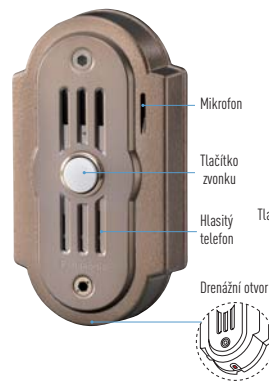

Vnitřní jednotka

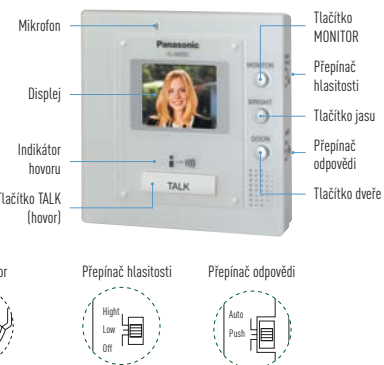

VL-G201

Odolává nárazům i úderům

Odolné kovové pouzdro

Venkovní jednotka je pro zvýšení odolnosti vybavena pevným vodotěsným kovovým pouzdem se speciálními šrouby navrženými proti nežádoucí demontáži. Můžete si vybrat buď mosazné provedení (CE-N), nebo stříbrné provedení (CE-S).

Snadná komunikace

Hands-free režim

Tato funkce umožňuje odpovědět na vyzvánění bez stisknutí tlačítka, takže se nemusíte starat o to, kam odložíte předmět, který právě držíte v ruce. Stačí, když přepínačem na jednotce monitoru vyberete jednu ze tří možností odpovědi (hlasová odezva, hovor po dotyku, hovor po stisknutí).

Noční osvětlení

Podsvícené tlačítko

Tlačítko zvonku je podsvícené, což návštěvníkům v noci usnadňuje jeho nalezení. Po stisknutí tlačítka se z monitoru v místnosti ozve vyzváněcí tón.



Odemkněte dveře zevnitř


Elektronický vrátný

Elektronický dveřní zámek lze otevřít z vnitřní jednotky. Nemusíte tedy chodit otevřít až ke dveřím - to je zvláště příjemné, když například pořádáte párty.

Přizpůsobení tvaru dveří

Úhel pohledu kamery


Díky širokému zornému poli kamery budete vždy čisté a jasně vidět, kdo je před vašimi dveřmi. Horizontální rozsah kamery lze nastavit do 3 poloh.

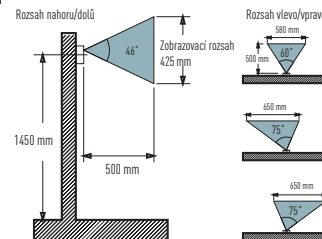


Volitelné příslušenství:

VL-GD001 – bezdrátový vysílač umožňuje ovládání Video interkom systému z vašeho bezdrátového telefonu Panasonic KX-TC0820FXS

A. Základní varianta

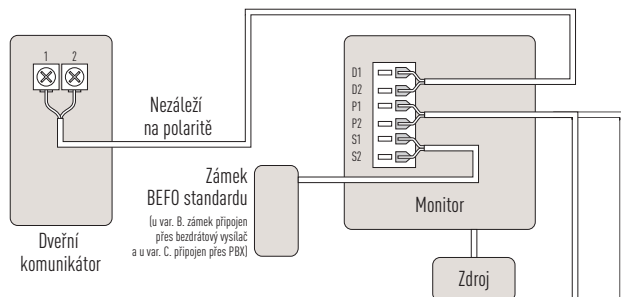

B. Ovládání přes Panasonic DECT telefon

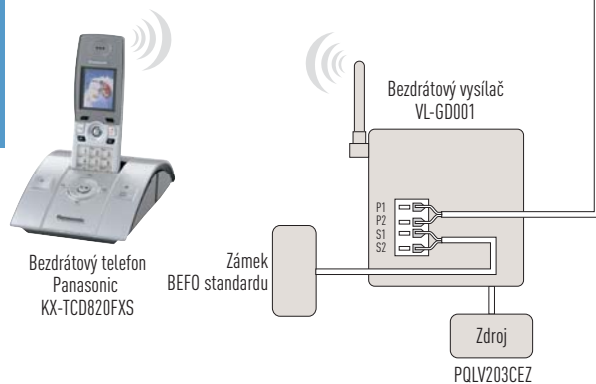

C. Ovládání přes Panasonic PBX

Kompatibilní Panasonic PBX*

- KX-TDA600
- KX-TDA100
- KX-TDA200
- KX-TEA308
- KX-TES824
- KX-TDA15
- KX-TDA30

* PBX musí být vybaveny kartou dveřního zámku.



VL-G201		
Vnitřní jednotka - monitor		
Konfigurace systému	1 monitor, 1 kamera	
Velikost LCD	2,5"	
Kamera	1	
Jas	5 stupňů	
Komunikace	Hands-free nebo stisknout a hovořit	
Hlasitost vyzvánění	VYPNUTO / NÍZKÁ / VYSOKÁ	
Hlasová odpověď	•	
Časy zobrazení	- vnější hovor (volání)	cca 30 sekund
	- monitorování	1 minuta
	- vnější hovor (hovor)	1 minuta 30 sekund
	- vnější hovor (stisknout a hovořit)	1 minuta
Vnitřní jednotka / zámek dveří*1	• (1 okruh)	
Pobočková ústředna*2 / vnitřní jednotka	• (1 okruh)	
Napájení vnitřní jednotky	vzdálenost max. 30 m kabel	
Vnitřní jednotka - kamera	max. 100 m (kabel CAT5)	
Vnitřní jednotka - PBX	max. 100 m (kabel CAT5)	
Spotřeba	klidová 37 mA, provozní 420 mA (24 V ss)	
Provozní prostředí	0 °C - 40 °C	
Instalace	montáž na povrch / podklad	
Materiál	ABS	
Rozměry (Š x H x V)	136 x 32 x 136 mm	
Venkovní jednotka - dveřní komunikátor		
Barva	stříbrná / mosazná	
Rozlišení kamery	CCD (250 000 pixelů)	
Minimální jas	cca 1 Lux / 50 cm od kamery	
Odotlní proti stříkající vodě	•	
IR kamera	•	
Podsvícení tlačítka	modré	
Nastavení zorného úhlu	nalevo - napravo	
Záběr kamery	- horizontálně (50 cm od kamery)	cca 58 cm (60 °) při změně úhlu cca 65 cm (75 °)
	- vertikálně (50 cm od kamery)	zorné pole cca 43 cm (46 °)
Provozní prostředí	-10 °C - 50 °C	
Napájení	z vnitřní jednotky-monitoru	
Materiál	hliník	
Rozměry (Š x H x V)	90 x 35 x 165 mm	



VL-G0001 (volitelně)	
Bezdrátový vysílač	
Materiál pouzdra	samožhášivý plast ABS
Napájení	zdroj 9 V
Provozní prostředí	0 °C - 40 °C, až 90 % RV (relativní vlhkosti) nekondenzující
Spotřeba	klidová cca. 48 mA, provozní cca. 120 mA
Instalace	na zeď (instalační konzola je součástí dodávky)
Hmotnost	245 g
Rozměry (Š x H x V)	cca 140 x 41,5 x 140 mm

*1 Připraveno pro zámek BEFO standardu, který není součástí dodávky.

*2 PBX musí být vybavena kartou dveřního zámku.

